

# TX KOMFORT



## DECENTRAL VENTILATION – RUM FOR RUM

Kom langt for en overskuelig investering

## TX KOMFORT VENTILATION MED VARMEGENVINDING

Dækker behovet for et bedre indeklima i mange typer lokaler

## ENKEL MONTAGE

Ingen lange rørforinger

## LAVT ENERGIFORBRUG

Hermed mindre CO<sup>2</sup>

## MULIGHED FOR STYRING VIA FORSKELLIGE NETVÆRK

MODbus - LON - Master/Slave

## FRISK LUFT TIL ALLE

Det mener vi



Turbovex A/S  
Industrivej 45  
DK - 9600 Aars

Tel. +45 96 98 14 62  
Fax +45 98 62 42 24  
info@turbovex.dk  
[www.turbovex.dk](http://www.turbovex.dk)



**TURBOVEX**   
*- frisk luft til alle*



## Tekniske specifikationer:

# TX KOMFORT

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Indsugning             | 9. Spjæld motor         |
| 2. Udblæsning             | 10. Filter ind sug      |
| 3. Udsugningsrist         | 11. Filter udsugning    |
| 4. Indblæsningsrist       | 12. Styringsprint       |
| 5. Modstrømsveksler       | 13. Varmeflade (option) |
| 6. Ventilator indblæsning | 14. Driftsafbryder      |
| 7. Ventilator udblæsning  | 15. Filtervagt          |
| 8. Bypass motor           | 16. Filteralarm         |

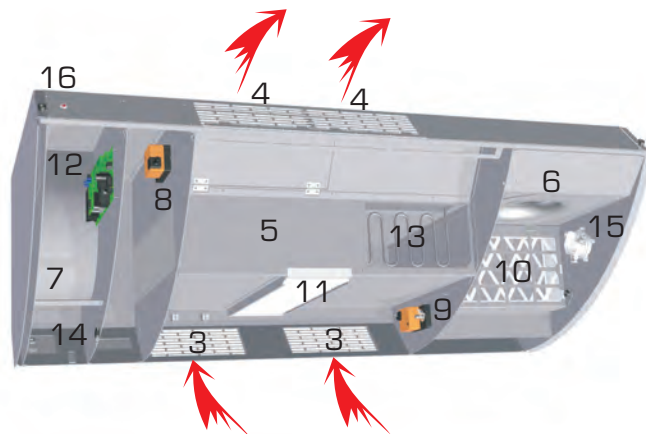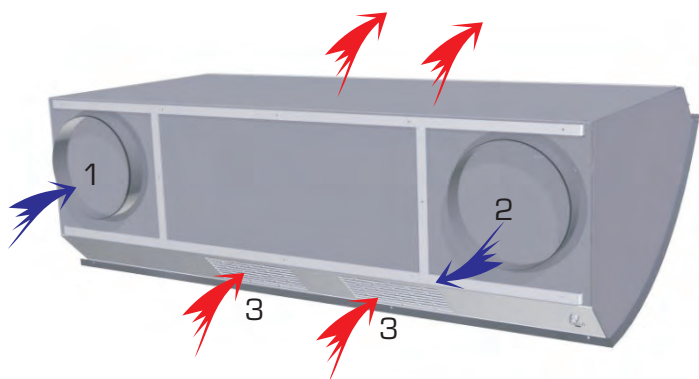

TEKNISKE SPECIFIKATIONER	TX 250A	TX 500A	TX 750A	TX 1000A
Dimension: (L x D x H)	1200 x 595 x 403 mm	1500 x 828 x 493 mm	1800 x 895 x 565 mm	2100 x 1050 x 665 mm
Luftskifte:	100-250 m <sup>3</sup> /h	300-500 m <sup>3</sup> /h	350-750 m <sup>3</sup> /h	500-1000 m <sup>3</sup> /h
Varmevexslerens virkningsgrad: *	80,6%	84,5%	78,0%	80,9%
Filter:	F5	F5	F5	F5
Vægt:	32 kg	41 kg	80 kg	95 kg
Strømtilslutning:	1 x 230 V/50 Hz	1 x 230 V/50 Hz	1 x 230 V/50 Hz	1 x 230 V/50 Hz
Effekt (motor):	2 x 71 Watt	2 x 90 Watt	2 x 170 Watt	2 x 175 Watt
Energiforbrug:	28 watt - 403 J/m <sup>3</sup>	65 watt - 468 J/m <sup>3</sup>	78 watt - 374 J/m <sup>3</sup>	150 watt - 540 J/m <sup>3</sup>
Eftervarmeflade - el:	400 watt (tillæg)	650 watt (tillæg)	1000 watt (tillæg)	1250 watt (tillæg)
Eftervarmeflade - vand:	340 watt (tillæg)	670 watt (tillæg)	1260 watt (tillæg)	1340 watt (tillæg)
Lyd:	26-35 dbA	25-35 dbA	25-35 dbA	27-35 dbA
Kanaltilslutning:	2 x Ø 160	2 x Ø 250	2 x Ø 315	2 x Ø 315

\* Varmevexslerens virkningsgrad er dokumenteret måling i henhold til DS/EN 308

Forhandler: